




GÖRÜNTÜLÜ DİAFONLARI

Kapıcı ve Kapıcısız Çift Zilli Dijitale Uyumlu Bağlantı Şeması

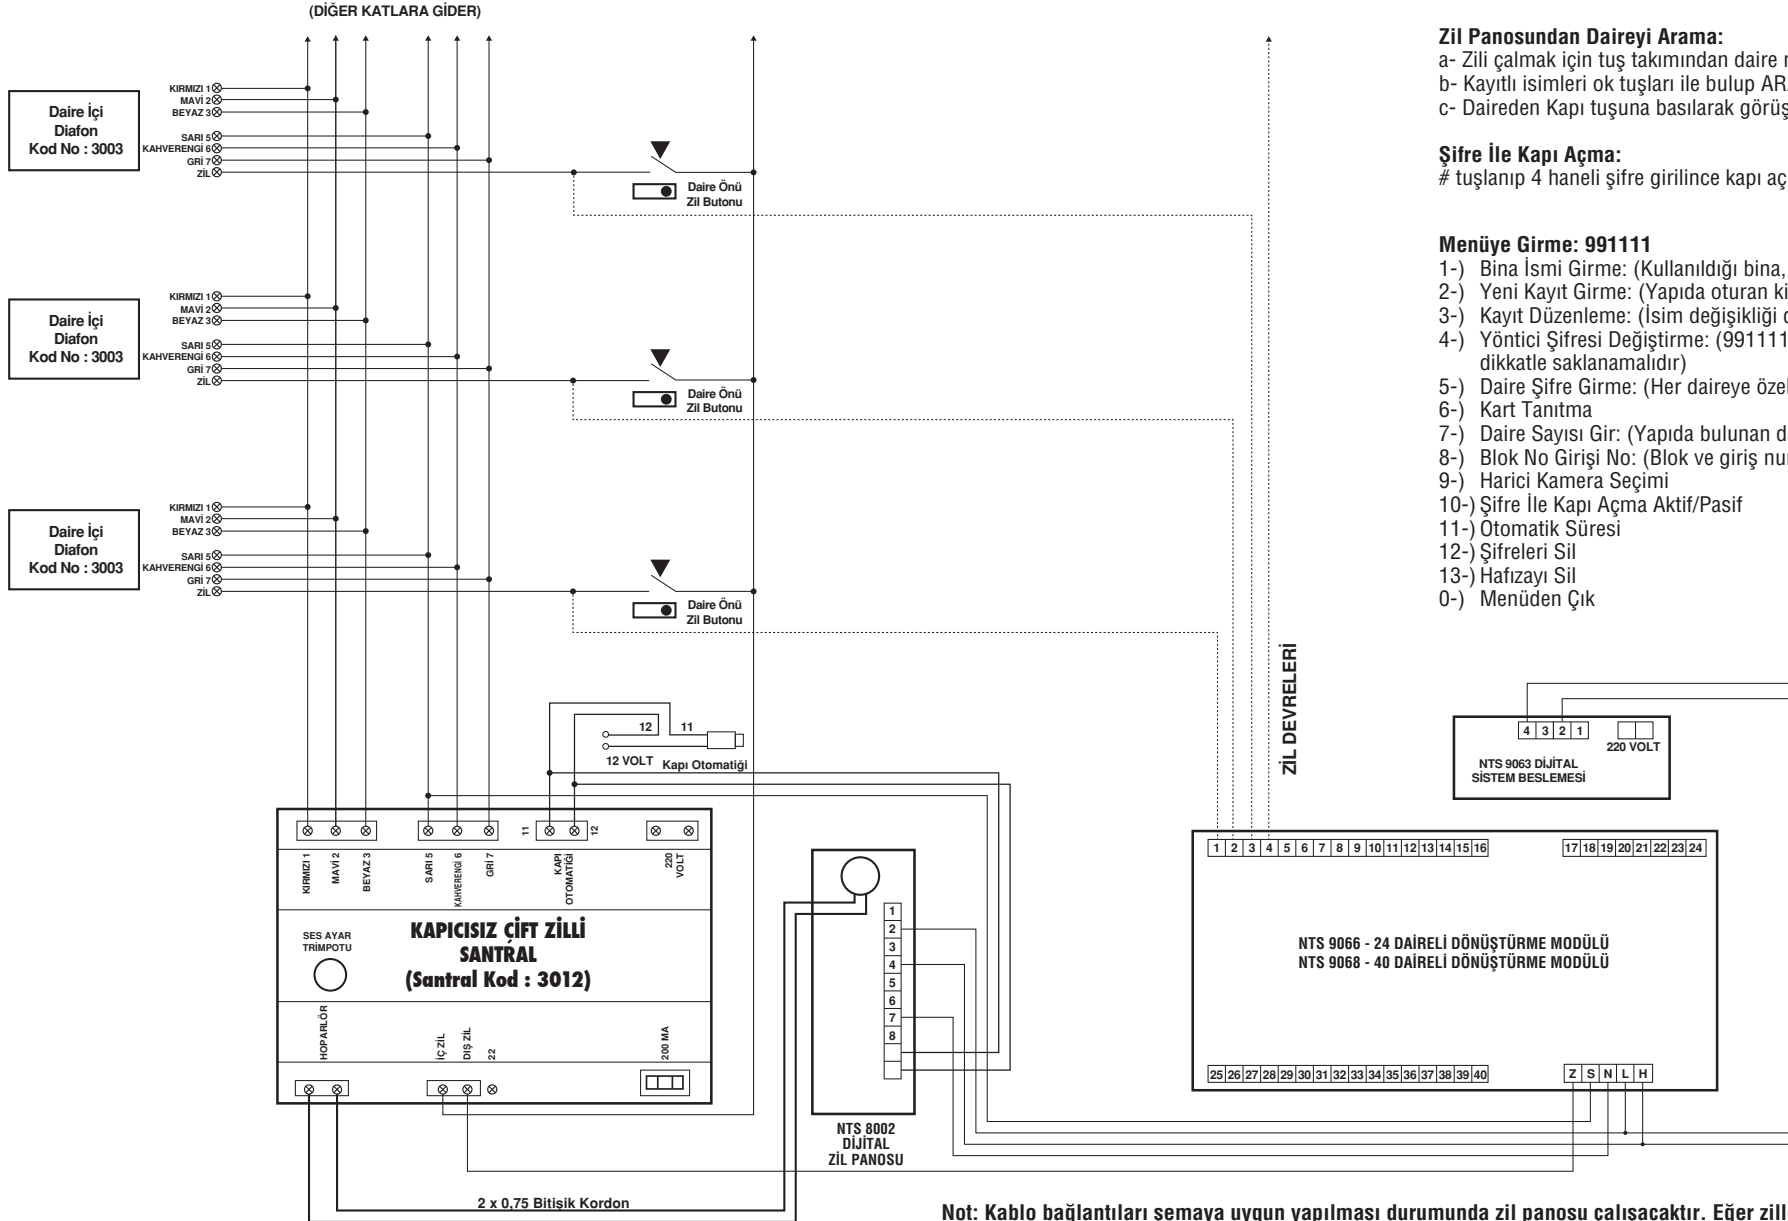

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

- Dış kapı ile konuşurken gizlilik vardır.
- Konuşma bittikten 13. sn. sonra otomatik kapanır.
- Fotoselli zil panosu gece otomatik olarak aydınlatma.
- Bir daire konuşma yaparken diğeri meşgul ikazlı.
- İç ve dış kapıdan farklı melodili zil.
- Sıva üstü montaj.
- Santralden zil panosu çekilen hoparlör kablosu mutlaka blendajlı kablo yada 2x0.75 bitişik kordon olmalıdır.
- Kapı otomatığı için harici bir trafo kullanılmalıdır.

Zil Panosundan Daireyi Arama:

- a- Zili çalmak için tuş takımından daire nosunu tuşlayıp ARA tuşuna basılır.
- b- Kayıtlı isimleri ok tuşları ile bulup ARA tuşuna basılır.
- c- Daireden Kapı tuşuna basılarak görüşme sağlanır.

Şifre İle Kapı Açma:

tuşlanıp 4 haneli şifre girilince kapı açılır.

Menüye Girme: 991111

- 1-) Bina İsmi Girme: (Kullanıldığı bina, yapı, kişi ve ismi girilir)
- 2-) Yeni Kayıt Girme: (Yapıda oturan kişilerin isimleri girilir)
- 3-) Kayıt Düzenleme: (İsim değişikliği durumunda kullanılır)
- 4-) Yönlü Şifresi Değiştirme: (991111 değiştirilerek yeni şifre belirlenir, dikkatle saklanmalıdır)
- 5-) Daire Şifre Girme: (Her daireye özel şifre vermek için kullanılır)
- 6-) Kart Tanıtma
- 7-) Daire Sayısı Gir: (Yapıda bulunan daire sayısı girilir)
- 8-) Blok No Girişi No: (Blok ve giriş numaraları girilir)
- 9-) Harici Kamera Seçimi
- 10-) Şifre İle Kapı Açma Aktif/Pasif
- 11-) Otomatik Süresi
- 12-) Şifreleri Sil
- 13-) Hafızayı Sil
- 0-) Menüden Çık